

仕様表

		瞬間式		貯湯式				
型 式		HOB-5000		HOB-3000	HOB-1000	HC-3000TH	HC-3000T	HC-3200T
定格最大消費電力 100V(50/60Hz)		1295W		461W	458W	560W		
洗浄装置	おしり洗浄	0.35～0.5L/分(5段階)		0.55～0.9L/分(5段階)	パウ-洗浄時1.0L/分	0.55～0.9L/分(3段階)	パウ-洗浄時1.0L/分	0.6～1.1L/分(6段階)
	ビデ洗浄	0.35～0.5L/分(5段階)		0.55～0.9L/分(5段階)		0.55～0.9L/分(3段階)		0.7～1.1L/分(6段階)
	温度調節	約35.5～39.5℃(3段階)および切		約37～40℃(3段階)および切			約30～40℃(6段階)および切	
	貯湯量	—		0.85L			0.99L	
安全装置	温度ヒューズ、温度過昇防止装置、 逆流防止装置、着座センサー		温度ヒューズ、温度過昇防止装置、着座スイッチ			フロートスイッチ、バイメタルスイッチ、温度ヒューズ、着座スイッチ		
	温度調節	約34～40℃(3段階)および切					約30～40℃(6段階)および切	
	安全装置	温度ヒューズ・温度過昇防止装置		温度ヒューズ		温度ヒューズ		
脱臭装置	方式	触媒脱臭			—		触媒脱臭	
	運転時間	使用中および使用後1分間運転			—		使用中および使用後2～3分間運転	
温風乾燥	温度調節	—			約40～65℃(6段階)および切			
	安全装置	—			バイメタルスイッチ、温度ヒューズ			
部屋暖房	温度調節	—			約20℃		—	
	運転時間	—			6時間で停止		—	
	安全装置	—			バイメタルスイッチ、温度ヒューズ		—	
使用水压範囲※		49～735kPa(0.5～7.5kgf/cm²)				70～740kPa(0.7～7.5kgf/cm²)		
シャワーコート使用水压範囲※		68～735kPa(0.7～7.5kgf/cm²)		—		—		
寸法(cm)		幅42.0 x 高さ18.0 x 奥行54.0		幅44.4 x 高さ17.7x 奥行54.0	幅47.0 x 高さ18.0x 奥行54.0	幅49.2 x 高さ21.5 x奥行53.4		
本体質量 (kg)		4.6		4.4		6.0	5.9	5.6
電源コード長さ (m)		1.0				1.1		
製造元		(株)日立リビングサプライ				(株)ハウステック		

※使用水压範囲以外では、十分な性能が得られない場合があります。

2012年度 省エネ基準について

省エネマークは省エネの目印です。

- 

このマークは、商品の省エネ性を表示するものです。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2012年度基準に対する達成率を示しています。
- 

このマークは、省エネ基準を達成した機種を示します。

消費電力測定基準

省エネ法に基づいて、湯沸かし方式などの種類別の算定式により、4人家族（男性2人、女性2人）で1日あたり16回使用した場合を基準に、便座部は季節別、温水部は年平均で年間消費電力量を算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間（7.7時間）で算出しております。

温水洗浄便座の消費電力量について

年間消費電力量・省エネ基準達成率は、2012年度基準に基づく測定値で（）内はタイマー節電を使用しない場合の年間消費電力量です。消費電力量は、季節によって異なることから、「年間あたり」の値にしています。実際にお使いになる時の消費電力量は、周辺温度や機器の温度設定、節電機能など使い方によって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。

電気代の計算方法

年間電気代の目安
(円／年) (税込)

=

年間消費電力量
(kWh／年)

×

22円／kWh*

※電気代は、電力会社ならびに各ご家庭の使用電力量によって異なりますが、目安として新電力料全目安単価22円／kWh(税込)で計算しました。(1円単位四捨五入)

省エネのための上手な使い方

- 1.使用後は便ふたをしめる
- 2.設定温度は低めにする
- 3.節電機能を使う
- 4.長時間使用しない場合は電源を切る



安全に関するご注意

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

長年ご使用の温水洗浄便座の点検を！

- 長年ご使用の温水洗浄便座は点検（有料）を行ってください。
- 温水洗浄便座の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

愛情点検



ご使用の際、このような症状はありませんか？

- 水漏れがする。（配管接続部、本体内部）
- 本体や便座にひびや割れが入っている。
- 異常な音や焦げ臭いにおいがする。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 電源プラグや・電源コードが異常に熱い。
- 本体や操作部が異常に熱い。
- その他、異常・故障がある。

ご使用中止

- 故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜き、止水栓を閉めて直ちに販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
- 「製造番号」は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

- このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。
- 機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。
- カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。
お求めの際は店頭でお確かめください。
- カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし販売店でわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■日立リビングサプライ商品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター TEL : 0120-8802-28
FAX : 03-3260-9739

受付時間 9：00～17：30／携帯電話、PHSからでもご利用できます
(土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます)

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答するため、通話内容を記録（録音など）させていただきます。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただきますことがあります。

*弊社の「個人情報に関して」は下記をご参照ください。
http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html

●お支払いには便利な日立のクレジット・リースをご利用ください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 (アクロポリス東京)
TEL.03 (3260) 9611 FAX.03 (3260) 9739

このカタログの記載内容は2011年9月現在のものです。 HLS-HOB08

●この印刷物は環境に配慮した植物油インキを使用しています。



日立リビングサプライ

温水洗浄便座

2011-9

家庭用



使う時だけ、温める
瞬間暖房便座^{※1} & 瞬間湯沸かし方式

2012年度 省エネ基準達成率167%^{※2}
HOB-5000

※1 室温18℃以下の場合、約18℃まで便座を通電加熱しております。
※2 2012年度基準は2007年11月26日の官報より。



リモコン



人体センサー

快適エコ生活、始めましょう！

日立リビングサプライホームページ hitachi-ls.co.jp

商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

※1 室温18℃以下の場合、約18℃まで便座を通电加熱しております。

省エネ


トイレで、こんなに省エネできる！
2012年度省エネ基準^{※2}を167%達成しました。

HOB-5000	省エネ基準 達成率 167%	年間消費電力量 ^{※3} 81 kWh/年 (103 kWh/年)	年間 電気代 約1,780円 ^{※4}
----------	----------------------	--	------------------------------------

※2 2012年度基準は2007年11月26日の官報より。 ※3 省エネ法に基づいて、瞬間式などの種類別の算定式により、4人家族(男性2人、女性2人)で1日あたり16回使用した場合を基準に、便座部は季節別、温水部は年平均で年間消費電力量を算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間(7.7時間)で算出しております。 ※4 年間消費電力量81 kWh/年、新電力料金目安単価:22円/kWh(税込)で計算(1円単位四捨五入)

使うときだけ温める 瞬間湯沸かし方式


使う時にすばやくお湯をつくる湯沸かしユニットを搭載。お湯にして保温しておく必要がないので、たいへん経済的です。



使う寸前に温め、しっかり節電 瞬間暖房便座^{※5}

人体センサーが人を感知して、使う前にすばやく便座を温める省エネ機能。便座内には、チューピングヒーターを内蔵。使うときだけ温めるので大幅な節電を実現しました。


※5 室温18℃以下の場合、約18℃まで便座を通电加熱しております。



手をふれないから快適 便ふた自動開閉

人体センサーが人を感知して、便ふたが自動で開閉し、直接手をふれません。また、腰をかがめることもなく、お年寄りにもやさしい機能です。

※人体センサーは熱の変化(人の動き)を検知しているため、室温が30℃以上になると作動しにくくなる場合があります。

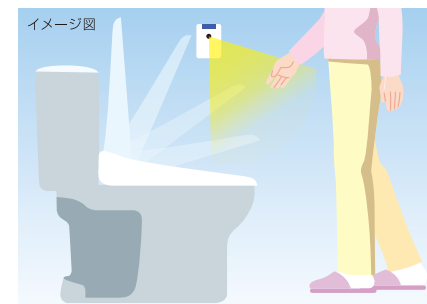

イヤな臭いをすばやく脱臭 触媒脱臭

着座したら急速脱臭がスタート。トイレの3大臭である、硫化水素、メチルメルカプタン、アンモニアをすばやく吸着・分解します。脱座後も1分間脱臭が続き、あとの人に不快感を与えません。

※飲食物による強臭便(にんにく臭など)の時は十分に脱臭できないことがあります。

大きなスイッチで、快適操作 かんたんリモコン

操作面が見やすく、スイッチも大きいので、お子様からお年寄りまで快適に使えるリモコンです。



洗浄

用途によって選べる洗浄方式


「ワイド水流洗浄」「おしり洗浄」

お湯が旋回しながらやさしくワイドに洗う「ワイド水流洗浄」と、しっかり洗える「おしり洗浄」の2つの洗浄方式。「おしり洗浄」「ビデ洗浄」は「リズム洗浄」「ムーブ洗浄」と組み合わせて使用することもできます。また、ノズルは女性にも優しいステンレスツインノズル採用。



汚れが付きにくい水のシャワー シャワーコート

お使いになる前に便器内全体をシャワーで噴射。水幕をつくって便などの付着をおさえ、お掃除をする際もラクラクです。



いつもキレイでお手入れがラク ハードコートクリーン便座


便座の表面をパウダーコーティング。傷がつきにくくなっています。さらに便座の表も抗菌処理。^{※7}※8

※7 ●HOB-5000の抗菌効果は公的機関により証明されています。SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。※8 暖房便座(表面): ●試験機関…(財)日本食品分析センター ●試験方法…JIS Z 2801(ISO22196法) ●抗菌方法…抗菌剤をコーティング ●試験結果…(抗菌活性値)2.0以上 抗菌処理について:表面の細菌の繁殖を抑制します。表面にほこりや油膜等がつくと十分な抗菌効果が得られないことがあります。




リズム洗浄

水流に強弱をつけておしりを刺激し、スムーズな排便を促します。



ビデ洗浄

水流が回りながら出て、やさしく洗浄します。



おしりムーブ洗浄

ノズルが前後に動いて、広い範囲をまんべんなく洗浄します。



ビデムーブ洗浄

ビデノズルが前後に動いて、広い範囲を洗浄します。




約40℃のお湯でノズルを洗浄 ノズル除菌^{※6}クリーニング

「おしり」「ビデ」の2本のノズルは、清潔なステンレスツインノズルを採用。さらに、清潔さを保つために、ノズルを1分間交互に動かし、約40℃のお湯で根元から先端まで洗浄。カビ・細菌も約99%除去します。

※6 ノズル洗浄による除菌部分=ノズル(表面)
●試験機関…(財)日本食品分析センター 報告書No.206091892-002号
●試験方法…熱抵抗性試験法 ●除菌方法…温水による洗浄
●試験結果…99%以上

飛び散りをおさえキレイに エチケットライト

男性小用時において、便器の外への飛び散りをおさえるために、マトとなるポイントで光を照らします。



瞬間式



HOB-5000

オープン価格*工事費別

- 水道直結給水式(標準・大型共用サイズ)
- 寸法:42.0(幅)×18.0(高さ)×54.0(奥行)cm
- 本体質量:4.6kg
- 色:パステルアイボリー

省エネ	瞬間暖房便座	瞬間湯沸かし方式	8時間切タイマー						
清潔	本体・便ふた霜脱	エチケットライト	ハードコートクリーン便座	ステンレスツインノズル	ノズル除菌クリーニング	おまかせノズルクリーニング	シャワーコート		
洗浄	おしり洗浄	ワイド水流洗浄	おしりリズム洗浄	おしりムーブ洗浄	ビデ洗浄	ビデリズム洗浄	ビデムーブ洗浄	ノズル位置調節	
快適	標準・大型共用サイズ	便ふた自動開閉	便座・便ふたリモコン開閉	人体センサー	便座・便ふたソフト閉止	操作リモコン			
脱臭	触媒脱臭								

省エネ

2012年度省エネ基準^{※1}を達成しました。

HOB-3000	目標年度 2012年度	省エネ基準達成率 104%	年間消費電力量 ^{※2} 175kWh/年(237kWh/年)	年間 電気代	HOB-3000 約 3,850円 ^{※3}
HOB-1000	目標年度 2012年度	省エネ基準達成率 100%	年間消費電力量 ^{※2} 183kWh/年(253kWh/年)		HOB-1000 約 4,030円 ^{※3}

※1 2012年度基準は2007年11月26日の官報より。 ※2 省エネ法に基づいて、貯湯式などの種類別の算定式により、4人家族(男性2人、女性2人)で1日あたり16回使用した場合を基準に、便座部は季節別、温水部は年平均で年間消費電力量を算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間(7.7時間)で算出しております。 ※3 年間消費電力量175kWh/年(HOB-3000)・183kWh/年(HOB-1000)、新電力料金目安単価:22円/kWh(税込)で計算(1円単位四捨五入)

おまかせ節電
(便座温度・温水温度)

節電ボタンを押すと、お使いにならない時間帯をマイコンが記憶し、その時間帯は便座温度、温水温度を自動的に低くすることにより節電します。

お湯が巡回しながら
洗う「おしり洗浄」

お湯が巡回しながら、しっかりワイドに洗い流します。水流は、「おしり洗浄」「ビデ洗浄」「ムーブ洗浄」「リズム洗浄」などを組み合わせて洗浄できます。

※「ビデ」のリズム洗浄はありません。

おしりムーブ洗浄
ノズルが前後に動いて広い範囲を洗浄します。
おしりリズム洗浄
水流に強弱をつけて 排便を促します。
おしりパワー洗浄
しっかり洗いたい時のおしりパワー洗浄。
ビデ洗浄
ソフトシャワーで、やさしく洗い流します。
ビデムーブ洗浄
ビデノズルが前後に動いて、広い範囲を洗浄します。



洗浄

清潔

ステンレスノズル洗浄で、いつも清潔

ノズルは、汚れがつきにくいステンレス一体型ノズル。また、使用前から立ち上がり後まで3回、ノズルを自動できれいにする洗浄機能が付いて、毎日気持ちよく使えます。(本体内部で洗浄します)

1 前洗浄
2 後洗浄
3 立ち上がり後

いつもキレイでお手入れがラク
抗菌クリーン便座^{※4※5}

いつもきれいに使える抗菌クリーン便座を採用しました。

※4 ●HOB-3000・HOB-1000の抗菌効果は公的機関により証明されています。SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。※5 便座(表面)：●試験機関…一般財団法人 ポークン品質評価機構(旧 財団法人 日本紡績検査協会) ●試験方法…JIS Z 2801(ISO22196法) ●抗菌方法…抗菌剤を樹脂に練り込み ●試験結果…(抗菌活性値)2.0以上 抗菌処理について：表面の細菌の繁殖を抑制します。表面にほごりや油膜等がつくと十分な抗菌効果が得られないことがあります。



快適

イヤな臭いをすばやく脱臭 触媒脱臭

※HOB-3000のみ

※飲食物による強臭便(にんにく臭など)の時は十分に脱臭できないことがあります。

大きなスイッチで、快適操作
かんたんリモコン

※HOB-3000のみ



貯湯式

貯湯量
0.85L



リモコン

貯湯式

貯湯量
0.85L

※HOB-3000・HOB-1000の温水タンクは0.85Lです。中間の洗浄強さで、約50秒使うと水に変わります。洗浄を止め、約5〜7分待つとお湯になります。(水温によって異なります。)

HOB-3000

オープン価格*工事費別

- 水道直結給水式(標準・大型共用サイズ)
- 寸法:44.4(幅)×17.7(高さ)×54.0(奥行)cm
- 本体質量:4.4kg
- 色:パステルアイボリー

省エネ	8時間 切タイマー	タイマー節電・ 自動節電							
清潔	本体・ 便ふた着脱	ステンレス 一体型ノズル	ノズル洗浄	抗菌 クリーン便座					
洗浄	おしり洗浄	おしり リズム洗浄	おしり ムーブ洗浄	おしり パワー洗浄	ビデ洗浄	ビデムーブ 洗浄	ノズル 位置調節		
快適	標準・大型共用 サイズ	便座・便ふた ソフト閉止	操作リモコン						
脱臭	触媒脱臭								

HOB-1000

オープン価格*工事費別

- 水道直結給水式(標準・大型共用サイズ)
- 寸法:47.0(幅)×18.0(高さ)×54.0(奥行)cm
- 本体質量:4.4kg
- 色:パステルアイボリー

省エネ	8時間 切タイマー	タイマー節電・ 自動節電				
清潔	本体・ 便ふた着脱	ステンレス 一体型ノズル	ノズル洗浄	抗菌 クリーン便座		
洗浄	おしり洗浄	おしり リズム洗浄	おしり ムーブ洗浄	おしり パワー洗浄	ビデ洗浄	ビデムーブ 洗浄
快適	標準・大型共用 サイズ	便座・便ふた ソフト閉止				



操作部

familet 細部にこだわった清潔仕様、お掃除もカンタン。

ファミレット

清潔

便座がスライドして
カンタン&キレイ仕上げ

※HC-3000シリーズのみ



ファミレットは、お掃除のしやすさが特長。お掃除しにくいタンクと便座のすき間を簡単にお掃除でき、便座を持ち上げれば裏側のお掃除もラクラクです。



引いて、タンクと便座のすき間を簡単お掃除。



便座全部を上げて、裏側のお掃除ラクラク。

汚れがつきにくくお手入れ簡単
フッ素樹脂コーティングノズル

ノズルは、汚れがつきにくいフッ素樹脂コーティングですから、いつも清潔。また、ノズル掃除のときや、使用する前には洗浄水が流れます。

お掃除給水機能

ノズルのお掃除時に、洗浄水が流れます。



二重管機構ノズル

使用する前に、ノズル全体に水を流す二重機構でいつもキレイ。



貯湯式

貯湯量
0.99L



リモコン



ホワイト(W)

HC-3000TH

メーカー希望小売価格 131,250円
(税抜125,000円)工事費別

HC-3000T

メーカー希望小売価格 120,750円
(税抜115,000円)工事費別

- 水道直結給水式(標準・大型共用サイズ)
- 寸法:49.2(幅)×21.5(高さ)×53.4(奥行)cm
- 本体質量:6.0kg(HC-3000TH)、5.9kg(HC-3000T)
- 色:ホワイト(W)、パステルピンク(PP)、ニューアイボリー(CI)、パステルアイボリー(CP)、オフホワイト(WO)、パステルブルー(AP)、スターリングシルバー(SS)
- 製造元:(株)ハウステック

※1 おしり洗浄のみ ※2 HC-3000THのみ

※3 標準・大型共用サイズ

※4 標準・大型共用サイズ

※5 標準・大型共用サイズ

※6 標準・大型共用サイズ

※7 標準・大型共用サイズ

※8 標準・大型共用サイズ

※9 標準・大型共用サイズ

※10 標準・大型共用サイズ

※11 標準・大型共用サイズ

※12 標準・大型共用サイズ

※13 標準・大型共用サイズ


※1 省エネ法に基づいて、貯湯式などの種類別の算定式により、4人家族(男性2人、女性2人)で1日あたり16回使用した場合を基準に、便座部は季節別、温水部は年平均で年間消費電力量を算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間(7.7時間)で算出しております。 ※2 年間消費電力量198kWh/年、新電力料金目安単価:22円/kWh(税込)で計算(1円単位四捨五入)

温水便座ラインナップ表

方 式		瞬間式			貯湯式		
型 式		HOB-5000	HOB-3000	HOB-1000	HC-3000TH	HC-3000T	HC-3200T
外 観							
製造元		(株) 日立リビングサプライ			(株) ハウステック		
希望小売価格(税込み価格)		オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	131,250円	120,750円	107,100円
(税抜き価格)					125,000円	115,000円	102,000円
洗浄	おしり洗浄	●ワイド、リズム、ムーブ、標準	●リズム、ムーブ、パワー、標準	●リズム、ムーブ、パワー、標準	●マッサージ、リズム、標準	●マッサージ、リズム、標準	●標準
	ビデ洗浄	●リズム、ムーブ、標準	●ムーブ、標準	●ムーブ、標準	●標準	●標準	●標準
	ノズル位置調節	●	●	—	●	●	—
清潔	便ふた着脱	●	●	●	●	●	●
	エチケットライト	●	—	—	—	—	—
	ハードコートクリーン便座	●	—	—	—	—	—
	抗菌便座	●	●	●	—	—	—
	ノズル	ステンレス	ステンレス	ステンレス	フッ素樹脂コーティング	フッ素樹脂コーティング	フッ素樹脂コーティング
	ツインノズル	●	●(一体型)	●(一体型)	●	●	●
	ノズル洗浄	●	●	●	●	●	●
	おまかせノズルクリーニング	●	—	—	—	—	—
	シャワーコート	●	—	—	—	—	—
お掃除克林パ	—	—	—	●	●	—	
快適	標準・大型共用サイズ	●	●	●	●	●	●
	便ふた自動開閉	●	—	—	—	—	—
	便座・便ふたリモコン開閉	●	—	—	—	—	—
	部屋暖房	—	—	—	●	—	—
	温風乾燥	—	—	—	●	●	●
	便座・便ふたソフト閉止	●	●	●	●	●	●
	操作リモコン	●	●	—	●	●	●
	人体センサー	●	—	—	—	—	—
省エネ	瞬間暖房便座※1	●	—	—	—	—	—
	瞬間湯沸かし方式	●	—	—	—	—	—
	自動切タイマー	●(8時間)	●(8時間)	●(8時間)	●(6・9時間)	●(6・9時間)	●(6・9時間)
	自動節電	—	●	●	●	●	●
脱臭	触媒脱臭	●	●	—	●	●	●

※1 室温18℃以下の場合、約18℃まで便座を通电加熱しております。

寸法図

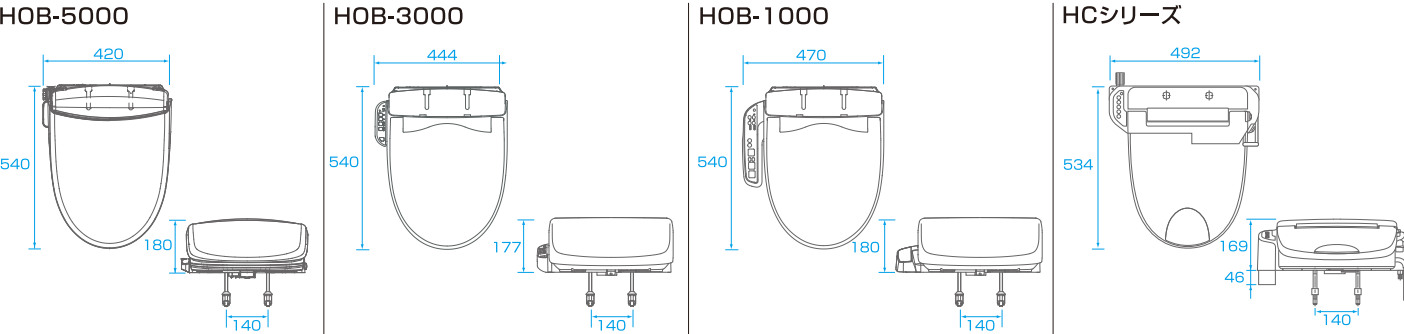

★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めています。

単位:mm

ご購入前にご確認ください。

- 1 ●トイレ内のアース付き電源コンセントはありますか？
ない場合は電源工事が必要です。
●浴室内にトイレがあるタイプの場合は設置できません。

- 2 トイレの広さをご確認ください。
取り付けにはA・Bのサイズが必要です。

	A	B
HOB-3000/1000	27cm以上	31cm以上
HOB-5000	26cm以上	30cm以上
HCシリーズ	27cm以上	27cm以上

- 3 タンクの種類と位置、便器のサイズをご確認ください。
いろいろなタンクに対応できます。
(下記以外のタンクの場合は、販売店にご相談ください。)

背面ロータンク式

手洗い付

隅付ロータンク式

便器のサイズ

ロータンクの位置

国内メーカーのほとんどの便器に取り付けOK。
◎便器によって、便座の内側から便器のふちが見える場合がありますが、使用上の問題はありません。

寸法を満たしていれば取り付けられます。

HOBシリーズ	46cm以上
HCシリーズ	52cm以上
HC-3200	50cm以上

HOBシリーズ	① 17cm以上	② 15cm以上かつ③ 45cm以上
HCシリーズ	④ 25cm以上	④ 14cm以上かつ⑤ 18cm以上

◎上記のA・B寸法が①②のどちらかの条件を満たしていれば取り付け可能です。①②とも足りない場合はロータンクの位置を上げるなどの対応をお願いします。

このような便器には取り付けられません。
デザイン便器、ワンピース便器、ハイタンク式便器、
非水洗便器、幼児用便器、身障者用便器、
その他特殊便器。

HOBシリーズ用別売品

和風両用式便器用陶器製置台
CS-501
メーカー希望小売価格
39,690円(税抜37,800円)
製造元:TOTO(株)
水洗タイプの置き台だから、汚れやニオイがつきにくく清潔です。
取り付けはTOTO製和風両用便器、洗浄管径φ32に限りです。

分岐水栓
HOB-DL531A
希望小売価格
1,680円(税抜1,600円)
●ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く、本体同様の分岐水栓とフレキシブルパイプが接続できない場合。

HCシリーズ用別売品 製造元:(株)ハウステック

●内ネジ止水栓、止水栓なし、フラッシュバルブ式の場合に
分岐金具アダプタ
BK-ADP
メーカー希望小売価格
2,625円(税抜2,500円)

和風トイレ用アタッチメント
両用便器用(FRP製)
WA-3L(バステルアイボリー)
メーカー希望小売価格
19,950円(税抜19,000円)

取換用脱臭カセット
HC-3000・3200シリーズ用
HC-DC-E(触媒脱臭)
メーカー希望小売価格
3,150円(税抜3,000円)
(T・Tタイプ用)

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

- 4 止水栓をご確認ください。
(タイプによって取り付け方法が異なります。)

1. 外ネジタイプの止水栓

2. 内ネジタイプの止水栓

3. 止水栓なしのタイプ(冷寒地等)

【例】既存の温水洗浄便座の分岐水栓が上水栓に直接ついている場合

同梱の部品だけで取り付けられます。

水洗コマが固定コマの場合は、内ネジタイプの止水栓の方式で取り付けてください。

【例】既存の温水洗浄便座の分岐水栓が上水栓の上についている場合


同梱の部品だけで取り付けられます。

止水栓なしタイプは給水管「別売」T5MF7NX(TOTO製)メーカー希望小売価格6,353円(税抜6,050円)をご使用ください。

和式

専用置台を付ければ取り付けできます。
(設置の際には下記寸法方法をご確認ください)

和風両用タイプの場合

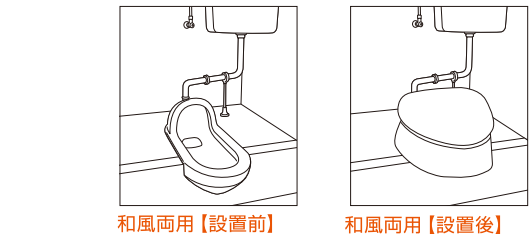

既設の洗浄管と付属の配管を接続して設置します。
※HOBシリーズを取り付ける場合



和風両用式便器に設置するのに必要なトイレ内スペース

	HOBシリーズ	HCシリーズ
A寸法:床面からロータンクまで	45cm以上	70cm以上
B寸法:便器から壁まで	31cm以上	30cm以上
C寸法:便器中心から壁まで	37.5cm以上	27cm以上
D寸法:便器中心から壁まで	35cm以上	27cm以上

